



MOODULKORSTNA PAIGALDUSJUHIS




**NÕUDED
PLANEERIMINE
PAIGALDUS**

Planeerimisjuhis

Korstnapits peab ulatuma katusepinna või muude ehitisosade suhtes nii kõrgele, et oleks tagatud küllaldane tuleohutus ja tõmme. Parema tõmbe tagamiseks on kasulik korsten paigutada võimalikult

katuseharja lähedale. Tuleohutusnõuete kohaselt on reeglits, et korsten ulatuks vähemalt 800 mm üle katusepinna. Korstna minimaalse kõrguse skeemid on toodud joonisel 1.


Joonis 1. Korstna minimaalkõrgus

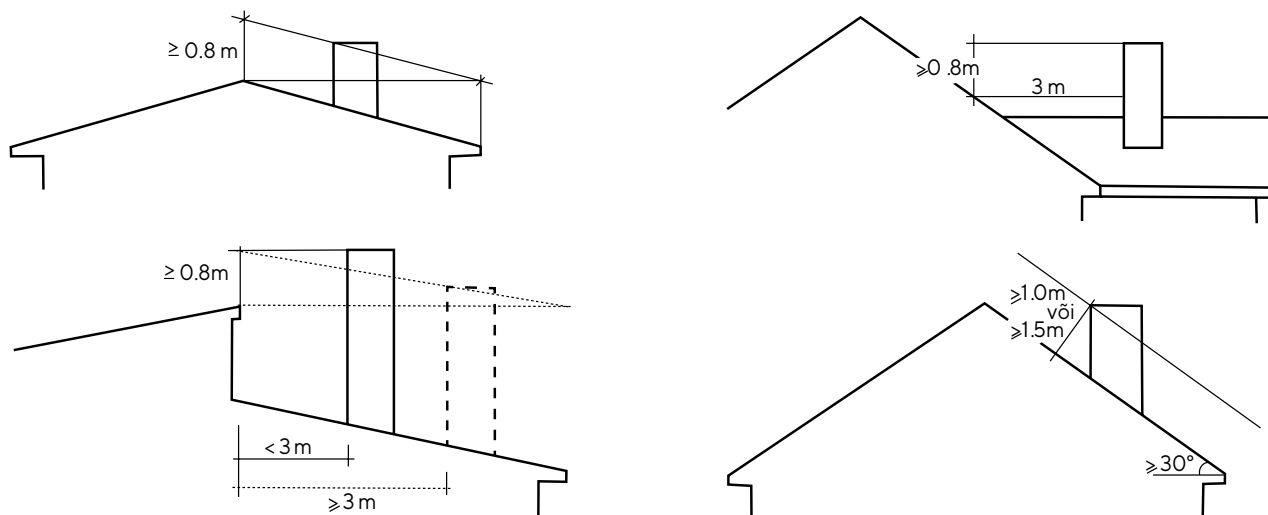

Põhinõuded

- Korstna suitsulõõr peab olema muutumatu ristlõikega alates korstnajasest kuni pitsini.
- Sundventilatsiooniga ehitistes tuleb jälgida, et oleks kindlustatud rahuldav tõmme (värske õhu juurdepääs).
- Korsten ei tohi olla üks osa tuletõkke seinast. Samuti ei tohi korsten olla pikisuunas jäigalt seotud teiste hoone konstruktsioonidega.
- Suitsulõõri põhjas peab olema tahmaluuk. Tahmaluugi pörand tuleb valada betoonist, kaldega avast tahapoole. Korstna ehitamisel jälgida ohutuskujasid (joonis 2).
- Tuleohutusnõuetest tulenevalt peab korstna läbiminekul vahelaest või katusest korstna välispinna ja põlevate materjalide vaheline kaugus olema minimaalselt $s=20$ mm (üle 350 mm paksuse vahelae puhul on tuleohutuskauus $s=50$ mm (joonis 3). Vahemik tuleb täita EV Päästeameti poolt heaks kiidetud materjaliga.
- Korstna välispinna kaugus tuletundlikest materjalidest (sein) peab olema minimaalselt 20 mm (joonis 4).
- Hoonesse jäävat korstna osa ei tohi kinni katta kipsplaadiga jmt., kuna järelvalve inspeksioonil


Sein kaitstakse EV päästeameti poolt heaks kiidetud materjaliga.

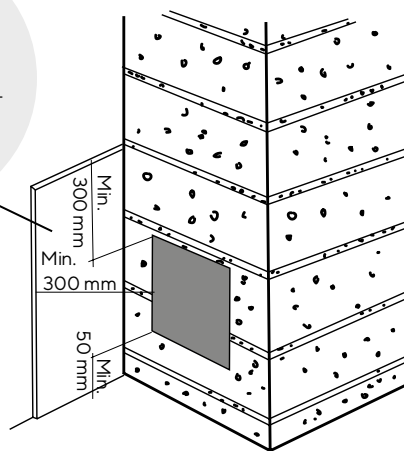

Joonis 2. Tahmaluugi paigutus

puudub võimalus kontrollida korstna terviklikkust. Korsten peab olema igast küljest vaadeldav!

- Kui korsten ulatub üle katuse pinna enam kui 1,5 m, tuleb korsten armeerida mantelplokkide nurgaavadest. Sarrustatakse korstna tipust kuni ca 1 m ulatuses allapoole katuse läbiviiku. Varraste ümbruse soovitage monolitiseerida jootebetooniga **weber jootebetooniga 600/3**, mida kulub 1 kott (à 25 kg) 3 m korstna kohta.
- Tahmapõlenguid saab ennetada korstna järjepideva hooldusega. Puhasta lõõre 2 korda aastas: kevadel – peale kütteperioodi lõppu ja sügisel – enne kütteperioodi algust.

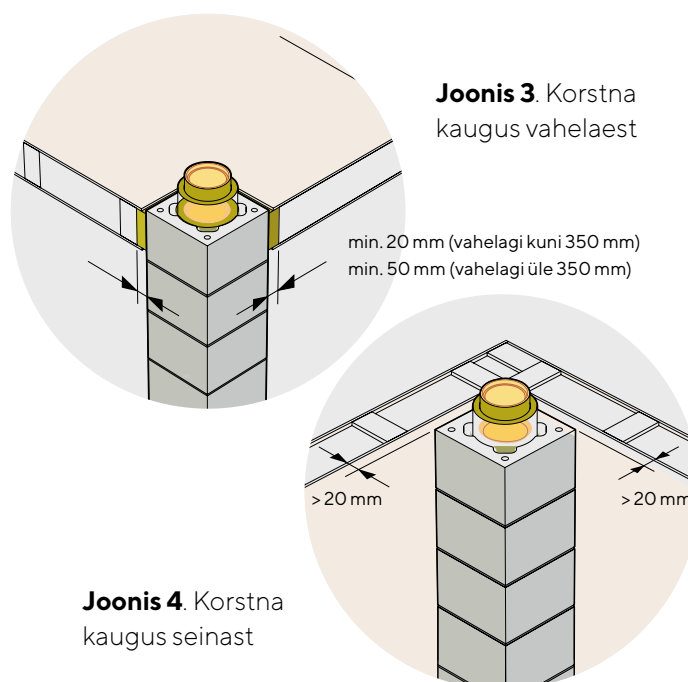

Joonis 3. Korstna
kaugus vahelaest

Joonis 4. Korstna
kaugus seinast

Fibo korstna paigaldamine

Töö käik

- Korstnadetaile tuleb hoida ehitusplatsil kinnikaetuna või katuse all ladustatuna. Korstnadetaile ei tohi ladustada vajuvalle ja ebaühtlasele kaldega pinnasele, see või toodet kahjustada.
- Paigaldamiseks läheb vaja järgmiseid tööriistu: müürinöör, kellu, vesilood, vispel, mõõdu ja segunõu trell ja ketaslõikur
- Korstna täpne asukoht hoones määratakse katuse läbiviigust nööri või laseri abil.
- Kui korsten ehitatakse seina äärde, tuleks ehitatava korstna ja seinapinna vahele enne ladumise alustamist paigaldada villaplaat, mis toimib paisumisvuugina.
- Mantelplokkid müüritakse paika **weber OL-15** plokiliimiga. Jälgida tuleb, et korsten oleks loodis
- Kõik vajalikud mantelplokki läbistavad avad tehakse enne plokki lõplikku paigaldamist
- Avade lõikamiseks kasutatakse kõvasulamhammas-tega saagi või ketaslõikurit
- Ümarate avade tegemisel soovitage trelliga augud piki lõikejoont ette puurida
- Šamott-torudesse avade tegemisel peab olema väga ettevaatlik, kuna keraamiline toru on habras materjal.
- Šamott-torude ühendamiseks kasutatakse weber Fire Mortar tulekindlat segu. Segu tuleb valmistada puhta veega, samuti ei tohi segusse sattuda mingeid lisaineid, mis võiksid kahjustada segu omadusi. Tulekindel kuivsegu tuleb valmistada jälgides rangelt

tootjapoolset juhendit! Enne tulekindla seguga liimimist tuleb liitekohad niiske käsnaga puhastada.

- Juba valmistatud ja paigaldatud segu tuleb kaitsta külmumise eest. NB! Segud ja tulekindel vill ei ole asendatav turul olevate alternatiivsete toodetega!
- Isolatsioonivill paigaldatakse enne järjekordse šamott-toru paigaldamist.
- Korstna ehitamise käigus tuleb jälgida, et korstnasse ei satuks sademeid.
- Korstna ehitusel tuleb kasutada ainult tootja poolt ettenähtud detaile ja materjale! Tooteid ei tohi asendada analoogsete turul olevate toodetega!

Viimistlemine

Korstna katusest väljaulatuva osa välispind tuleb kaitsta ilmastikumõjude eest. Selleks võib pinna krohvida armeerseguuga **weber.therm 310** ja viimistleda näiteks antiikkrohviga **weber AK** või katta täielikult plekiga. Fibo Korstna võib soovi korral katta väljast ka telliste või loodusliku kiviga, mis toetub spetsiaalsele voodri alusplaadile.

Ruumis võib korstna värvida, krohvida või jätta töötlemata. Esmaseks krohvimiseks soovitage kasutada tasandussegu **weber TT**. Seejärel võib viimistluseks kasutada nt antiikkrohvi **weber AK** või värvialuse pinna saavutamiseks tsemendibaasil viimistluspahtlit **weber VH**.

Vajalikud segud korstna mugavaks ja turvaliseks ehitamiseks



Plokiliim – **Weber OL-15**



Tulekindel segu – **weber Fire Mortar**



Jootebetoon – **weber JB 600/3**

Samm-sammult korstna paigaldamise juhend

1 Puhastustoru ja tahmaluugi paigaldamine



Esimest mantelplokki paigaldades veendutakse, et see oleks loodis, puhastustoru asetatakse vastu mantelplokki.



Puhastustoru ava märgitakse mantelplokile.



Kontrollitakse ava mõõdud.



Korrekse ava saamiseks puuritakse mantelploki alumisse äärde augud. Seejärel lõigatakse mantelploki ava kasutades kõvasulamhammastega saagi.



Viimistletakse tehtud ava.



Vill paigaldatakse mantelplokki ning tehakse sisselõige puhastustoru jaoks. Paigaldatakse puhastustoru.



Vill asetatakse ümber puhastustoru.



Kontrollitakse, et vill oleks korrektselt ümber puhastustoru.



Mantelplokile kantakse plokiliim, kasutades kilest dosaatorit.



Paigaldatakse järgmine mantelplokk, veendudes, et korsten oleks loodis.



Tahmaluugi paigaldamiseks puuritakse augud ning kinnitatakse tahmaluuk komplektis olevate naeltüüblitega mantelploki külge.



Keraamiline plaat surutakse tahmaluugi ukse küljes oleva vedruga tihedalt vastu puhastustoru.

2 Väikese tahmaluugi paigaldamine



Väikese tahmaluugi asukoht märgitakse mantelplokile.



Märkimiseks kasutatakse tahmaluugi metallist hülssi ja mõõdud märgitakse mantelplokile.



Augud puuritakse märgitud avanurkadesse.



Mantelplokki lõigatakse mõõdetud ava.



Paigaldatakse šamott-toru ja vill. Villale kantakse mõõdud ja lõigatakse villale vajalik ava.



Kasutades tahmaluugi metallhülssi, kantakse mõõdud šamott-torule.



Ketaslõikuriga lõigatakse šamott-torusse sobiv ava.



Paigaldatakse šamott-toru ja vill. Tehtud avasse sobitatakse metallist hülss.



Paigaldatakse järgmine mantelplokk ja veendutakse, et hülss sobitub korrektselt kohale.


3 Šamott-toru paigaldus



Paigaldatakse tahmaluuk, veendutakse, et see oleks tugevalt kinni.



Šamott-torud liimitakse tulekindla seguga weber Fire Mortar.

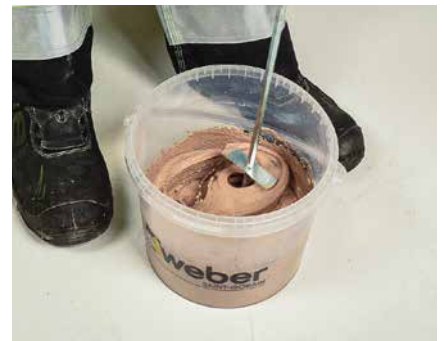

Segu valmistatakse, seda korralikult segades, vastavalt tootjapoolsele juhendile.



Segu kantakse toru ülemisele äärelle, kasutades kellut või kilest dosaatorit.



Ettevaatlikult paigaldatakse šamott-toru oma kohale.



Üleliigne segu eemaldatakse niiske käsna.


4 Ühendustoru paigaldus



Kui ladumisega on jõutud ühendustoru kõrgusele, paigaldatakse kuivalt ühendustoru. Mõõdetakse ava asukoht ja märgitakse see mantelplokile.



Šamott-toru koos villaga asetatakse mantelplokile ja märgitakse selle asukoht.

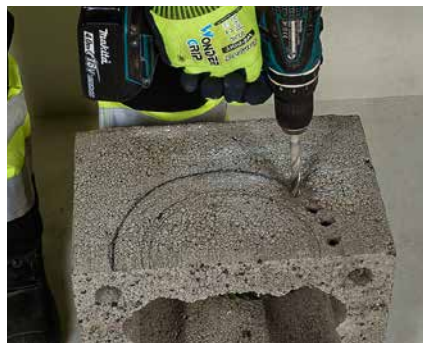

Mantelplokile puuritakse augurida.



Ava viimistletakse ettevaatlikult peitli ja haamriga.



Puhastustoru ümber lõigatakse sobivas mõõdus vill ja ühendustoru asetatakse paika.



Paigaldatakse eelnevalt ettevalmistatud avaga mantelplokk.



Ühendustoru ülemisele osale lõigatakse sobivas mõõdus vill ja see asetatakse paigale.



Paigaldatakse järgmine mantelplokk ja kontrollitakse, et korsten oleks endiselt loodis.

5 Siibri paigaldus



Šamott-torule märgitakse mõõt, et see oleks samal kõrgusel mantelploki.



Šamott-toru lõigatakse õigesse mõõtu.



Siiber asetatakse oma kohale sellisel, et mantelplokile saaks märkida siibri asukoha. Ava peab olema nii suur, et siibri ja mantelploki vahele jääb 1 cm ulatuses ruumi villale.



Vastavalt mõõtudele lõigatakse mantelplokile ava.

6 Betoonest vihmamütsi paigaldamine



Veendudes, et siiber sobitub avasse, paigaldatakse pakendis kaasas olev vill ja lisatakse järgmine mantelplokk. Kontrollida, et mantelplokk oleks loodis!



Viimane šamott-toru lõigatakse nii, et see jääks mantelploki servast 5 cm allapoole.



Paigaldatakse terasmansett.



Veendutakse, et terasmansett sobitub korrektselt oma kohale.



Vajadusel tuleb paigaldada korstna nurkadesse armatuurvardad ja aukudesse valatakse jootebetoon.



Betoonist katteplaat paigaldatakse plokiliimiga.

7 Plekist vihmamütsi paigaldamine



Plekist vihmamütsi paigaldamiseks kasutatakse komplektis leiduvaid spetsiaalseid paigaldustüübleid.



Tüüblid lüüakse ettevaatlikult korstna nurkades olevatesse aukudesse.




Vihmamüts paigaldatakse kasutades kaasasolevaid M8 polte.

8 Lisaühenduse paigaldus



Mantelplokile märgitakse lisaühenduse asukoht, kasutades ühendustoru.

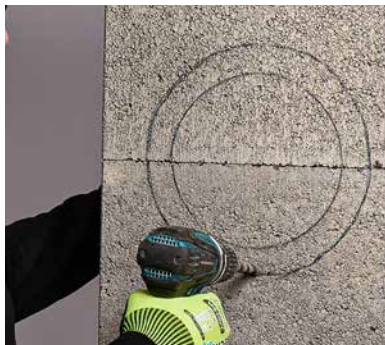

Lisatakse ühendustoru mõõdule ka villa mõõt ja seejärel kantakse mõõdud mantelplokile.



Mantelplokki lõigatakse ära, puurides eelnevalt ette augurea. Viimistleda ära peitliga.



Ühendustoru abil kantakse mõõt villale.



Villale lõigatakse vajalik ava.



Ühendustoru abil märgitakse vajalik ava mõõt šamott-torule.



Šamott-torusse lõigatakse vajalik ava. Kuna šamott-toru on habras, tuleb vältida tugevaid lööke.



Tulekindel segu kantakse lisaühendustoru servadele.




Lisaühendus fikseeritakse šamott-toru külge, kasutades selleks kohandatud puidust fiksaatorit.



Lisaühendustoru ümber paigaldatakse vill ja viimistletakse ühendus.

Tahkekütte korsten 160 REGULAR / 200 MAXI (160+200 TANDEM)

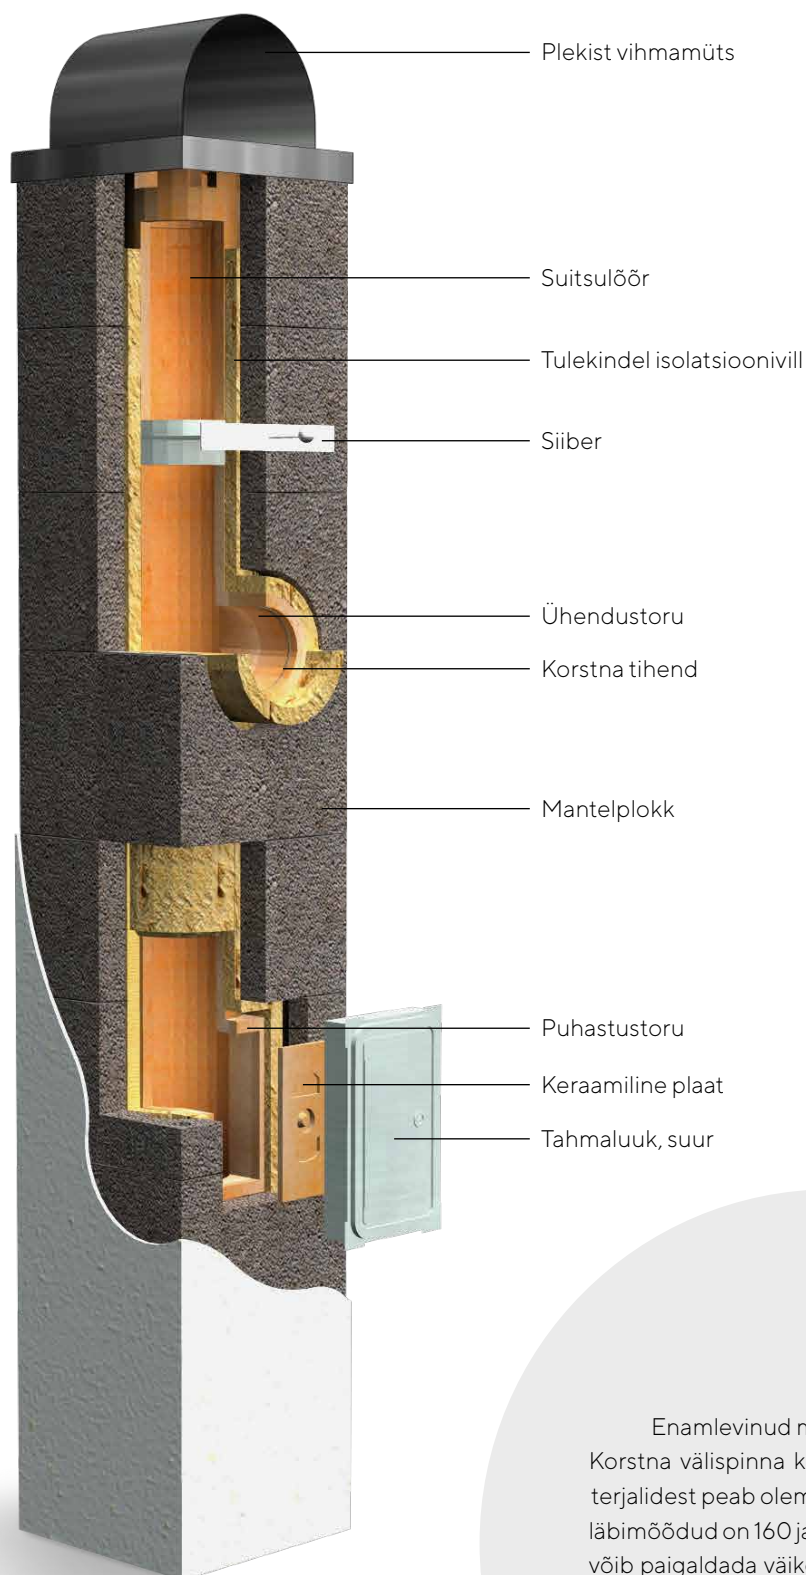

Enamlevinud moodulkorstnatüüp.
Korstna välispinna kaugus tuletundlikest ma-
terjalidest peab olema vähemalt 20 mm. Lööri
läbimõõdud on 160 ja 200 mm. Puhastamiseks
võib paigaldada väikese või suure tahmaluugi.
Korstna võib lõpetada plekist vihmamütsiga
või betoonist katteplaadiga.

Fibo korstna detailid




Mantelplokk 160 REGULAR.
Mõõdud 360×360×240 mm, 4 tk/m




Mantelplokk 200 MAXI.
Mõõdud 400×400×240 mm, 4 tk/m



Mantelplokk 160+200 TANDEM.
Mõõdud 400×720×190 mm, 5 tk/m



Ventilatsiooniplokkid.
Mõõdud: 200×200×240 mm, 4tk/m

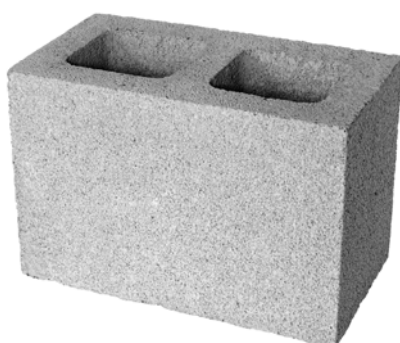

360×200×240 mm, 4tk/m



Kondensaadi koguja
Ø160; 200 mm



Ühendustoru 45°
Ø160; 200 mm, kõrgus 660 mm



Ühendustoru 90°
Ø160; 200 mm, kõrgus 660 mm



Puhastustoru Ø160; 200
mm, kõrgus 660 mm



Tulikivi-ühendus Ø160 mm,
kõrgus 660 mm



Šamott-toru Ø160; 200 mm
kõrgus 330 mm, 3 tk/m



Tulekindel kivivill Ø160;
200 mm, kõrgus 330 mm



Fikseerimise komplekt sarikate külge



Keraamiline plaat puhastustorule



Tahmaluuk, suur 265×395 mm



Tahmaluuk, väike 172×172 mm



Siiber Ø 160; 200 mm

Terasmansett Ø 160; 200 mm.
Betonist katteplaadi alla.

Lisaühendus Ø160; 200 mm



Betonist katteplaat Ø 160; 200 mm.

Erinevad mõõdud:

- 440×440 mm (160 REGULAR; krohvitud pind)
- 480×480 mm (200 MAXI; krohvitud pind)
- 480×800 mm (160+200 TANDEM; krohvitud pind)
- 740×740 mm (160 REGULAR / 200 MAXI; kivivooder)
- 740×970 mm (160+200 TANDEM; kivivooder)

Tulekindel tihendusnõör
Ø 160; 200 mmAlumiiniumplekist vihmamüts
Ø 160; 200Alumiiniumplekist vihmamüts
Ø 160+200 mm



Tarne

Fibo moodulkorstna saate tellida Teile lähimasse ehitusmaterjalide kauplusesse.

Samuti on võimalus tellida Fibo moodulkorsten otse objektile

Mugav mahalaadimine kraanaautoga või tagaluugiga

1 alus korstnadeitaile kaalub ca 400 - 500 kg

Keskmise suurusega ühelöörliline korsten mahub 2-le alusele

Saint-Gobain Eesti AS, Weber äriüksus
Peterburi tee 75, 13816 Tallinn
Tel: +372 620 9510
E-post: info@e-weber.ee
ee.weber

fibo